GARANZIA LIMITATA

La garanzia é di 2 anni se la pompa viene impiegata correttamente. La garanzia decade se la pompa viene manomessa, se si guasta per il calcare o si brucia per questione di alghe filamentose in quanto il rotore viene bloccato da esse. Per avere diritto alla garanzia è necessario conservare ed esibire la ricevuta d´acquisto.

DISTRIBUITO DA:

Zhongshan Jebao Electrical Appliances Co., Ltd.
Tongmao Industrical Park,Dongsheng,
Zhongshan,Guangdong.China.
Email:info@jebao.com
Website:www.jebao.com
Tel:+86-760-22212306,22212307
Fax:+86-760-22212368

Jebao®
捷寶

Pompa a secco e/o immersione
MANUALE DEL PRODUTTORE

DM Serie

INTRODUZIONE

La pompa è stata controllata e testata con attenzione per garantire la sicurezza e performance operativa. Tuttavia, il mancato rispetto delle istruzioni e le avvertenze contenute in questo manuale possono causare danni alla pompa e/o lesioni gravi. Assicurarsi di leggere e conservare il manuale per riferimenti futuri.

DOTI:

● Motore ad alte prestazioni con un elettronica di innovazione e risparmio energetico fino al 50% rispetto a prima.
● Funzionamento Super silenzioso
● Utilizzabile in acqua dolce.
● Nessun componente in rame
● Con un albero in ceramica per una vitalitá piú lunga

Dati tecnici:

No.:	Modello	Tensione e frequenza	Watt (W)	prevalenza (m)
1	DM-3500	220-240V 50Hz	25	3. 0
2	DM-5000	220-240V 50Hz	40	3. 5
3	DM-6500	220-240V 50Hz	50	4. 0
4	DM-8000	220-240V 50Hz	70	4. 5
5	DM-10000	220-240V 50Hz	85	5. 0

Osservazioni:

La pompa deve essere alimentata attraverso un interruttore differenziale (RCD) con una corrente di funzionamento residua nominale non superiore a 30 mA.
Tutti i modelli della DM funzionano ad una profonditá massima di 1,5 m

AVVERTIMENTO

- Questa pompa è fornita con un conduttore di terra e di una spina con messa a terra. Per ridurre il rischio di scosse elettriche, collegare solo ad una presa a terra
- Non rimuovere il perno di messa a terra dalla spina..
- Non collegare la pompa a qualsiasi tensione diversa da quella indicata sulla pompa.
- Non pompare liquidi infiammabili.
- Nel circuito di collegamento della pompa deve essere utilizzato un interruttore che spegne la pompa in caso di guasto della messa a terra. Chiedete questo al vostro elettricista.
- Non usate la pompa in laghetti con una profonditá superior a 1,5 m.
- Non usate la pompa in acque con una temperature superior a 35° C.
- La prevalenza massima é di **3,0 m per la serie DM 3500; 3.5 m per la serie**

DM 5000; 4,0 m per la serie DM 6500; 5.0m per la serie DM 10000:

- La pompa non deve essere utilizzata da bambini o persone inferme senza supervisione.
- Questo apparecchio non può essere utilizzato da bambini di età compresa tra 8 anni e sopra e da persone con capacità fisiche, sensoriali o mentali ridotte in mancanza di esperienza e conoscenza se non siano controllati o istruiti all'uso dell'apparecchio in modo sicuro e se non riescono comprendere i pericoli.
- I bambini non devono giocare con l'apparecchio. La pulizia e la manutenzione della pompa non devono essere effettuate da bambini senza sorveglianza.

ATTENZIONE

Scollegare sempre dalla presa elettrica prima della pulizia, la manutenzione e la gestione della pompa.
Non mettere in funzione la pompa senza acqua.
Non sollevare la pompa tenendo il cavo di alimentazione.
Non utilizzare la pompa in liquidi aventi una temperatura superiore a 35 ℃.
Utilizzare la pompa solo in acqua dolce.
La pompa non è autoadescate, utilizzabile solo sotto il livello dell´ acqua.
Non utilizzare la pompa in piscina.

PRESTAZIONE

Una griglia intasata o sporca riduce notevolmente le prestazioni.
Se la pompa viene utilizzata su una superficie sporca, sollevare la pompa leggermente per ridurre la quantità di detriti in contatto con l´aspirazione della pompa.
Non usare la pompa in piscine o luoghi balneabili

INSTALLAZIONE

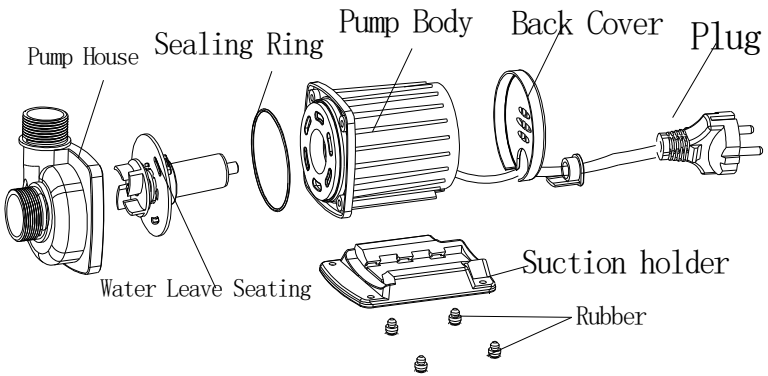

MANUTENZIONE

Scollegare la pompa dalla presa elettrica prima della pulizia.
Per pulire la pompa, rimuovere il coperchio posteriore, la copertura e la girante di tenuta.
Utilizzare una piccola spazzola o un getto d´acqua per rimuovere eventuali detriti
ATTENZIONE: L'albero della pompa non può essere rimosso.
Se la pompa non funziona, controllare quanto segue:
λ Controllare la presa di corrente e cercare un'altra presa per assicurarsi che la pompa sta ottenendo energia elettrica.
NOTA: Scollegare sempre dalla presa di corrente prima di maneggiare la pompa.
λ Controllare l'uscita della pompa e il tubo per piegature e ostruzioni. Le alghe possono bloccarli, si prega di rimuovere le alghe con un tubo da giardino.
λ Controllare l'ingresso per assicurarsi che non sia intasato da detriti.
λ Rimuovere la pompa per accedere all'area girante. Ruotare il rotore per assicurarsi che non sia rotto o inceppato.
λ Una manutenzione mensile prolungherà la vita della vostro pompa.
NOTA: Assicurarsi che con il cavo elettrico sia fatto un cappio prima della presa elettrica in modo da evitare l'acqua che corre lungo il cavo nella presa elettrica.

SMALTIMENTO: Non smaltire il prodotto come rifiuto non differenziato. La raccolta di tali rifiuti avviene separatamente.